


Como medir sus acoples

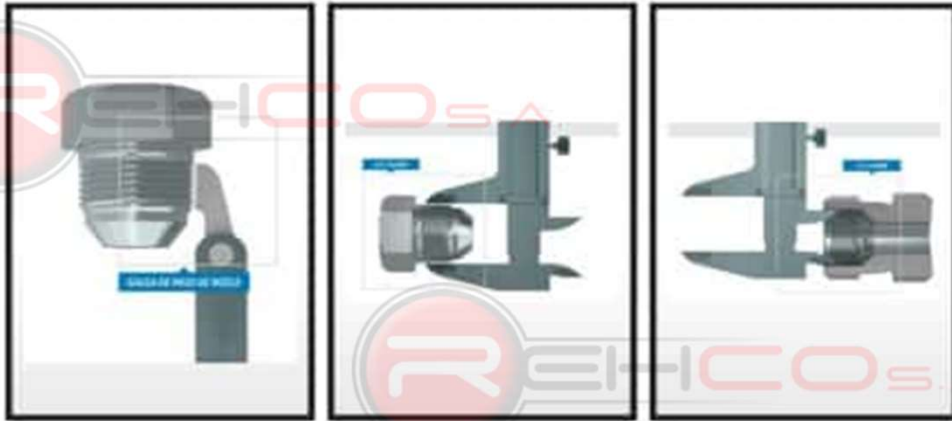

Sello BSP

BSPT & BSPP		Thread OD MALE		Thread OD FEMALE	
Inch	Size	mm	inch	mm	inch
1/8"	-2	9,6	0,37	8,6	0,34
1/4"	-4	13	0,5	11,9	0,47
3/8"	-6	16,5	0,64	15,2	0,6
1/2"	-8	20,8	0,8	19,1	0,75
5/8"	-10	22,8	0,89	20,8	0,82
3/4"	-12	26,3	1,02	24,6	0,97
1"	-16	33,1	1,28	30,7	1,21
1.1/4"	-20	41,8	1,62	39,4	1,55
1.1/2"	-24	47,7	1,85	45,5	1,79
2"	-32	59,5	2,1	57,4	2,26
2.1/2"	-40	75,1	2,92	72,6	2,86
3"	-48	87,9	3,41	85,4	3,36

Sello JIC

JIC & ORING		Thread OD MALE		Thread OD FEMALE	
Inch	Size	mm	inch	mm	inch
5/16"	-5	7,9	0,31	6,9	0,27
3/8"	-6	9,5	0,37	8,5	0,33
7/16"	-7	11,1	0,44	9,9	0,39
1/2"	-8	12,7	0,5	11,4	0,45
9/16"	-9	14,3	0,56	13	0,51
3/4"	-12	19,1	0,75	17,5	0,69
7/8"	-14	22,2	0,87	20,3	0,8
1.1/16"	-17	27	1,06	24,9	0,98
1.3/16"	-19	30,2	1,19	28,2	1,11
1.5/16"	-21	33,3	1,31	31,2	1,23
1.5/8"	-26	41,3	1,63	39,1	1,54
1.7/8"	-30	47,6	1,87	45,5	1,79
2.1/2"	-40	63,5	2,5	61,5	2,42

Sello NPT					
NPT		Thread OD MALE		Thread OD FEMALE	
Inch	Size	mm	inch	mm	inch
1/8"	-2	9,9	0,39	8,4	0,33
1/4"	-4	13,2	0,52	11,2	0,44
3/8"	-6	16,6	0,65	14,7	0,58
1/2"	-8	20,6	0,81	17,8	0,7
3/4"	-12	26	1,02	23,4	0,92
1"	-16	32,5	1,28	29,5	1,16
1.1/4"	-20	41,2	1,62	38,1	1,5
1.1/2"	-24	47,3	1,86	43,9	1,73
2"	-32	59,3	2,33	56,4	2,22
2.1/2"	-40	71,5	2,81	69,1	2,72
3"	-48	87,3	3,44	84,8	3,34

Sello JIS – Kobelco			
JIS		Thread OD MALE	
MM	Size	mm	inch
M14 X 1,5	-1415	12,5	0,49
M18 X 1,5	-1815	16,5	0,65
M22 X 1,5	-2215	20,2	0,8
M24 X 1,5	-2415	22,5	0,89
M30 X 1,5	-3015	28,5	1,12
M33 X 1,5	-3315	31,5	1,24
M36 X 1,5	-3615	34,5	1,36
M42 X 1,5	-4215	40,5	1,59

Sello Milimimétrico (serie pesada y serie liviana)					
FEMALE THREAD MM		LIGHT SERIES		HEAVY SERIES	
MM	mm	SIZE	mm	SIZE	mm
M12 X 1,5	10,5	-1215	6		
M14 X 1,5	12,5	-1415	8	-1415	6
M16 X 1,5	14,5	-1615	10	-1615	8
M18 X 1,5	16,5	-1815	12	-1815	10
M20 X 1,5	18,5			-2015	12
M22 X 1,5	20,5	-2215	15	-2215	14
M24 X 1,5	22,5			-2415	16
M26 X 1,5	24,5	-2615	18		
M30 X 2,0	28	-3020	22	-3020	20
M36 X 2,0	34	-3620	28	-3620	25
M42 X 2,0	40			-4220	30
M45 X 2,0	43	-4520	35		
M52 X 2,0	50	-5220	42	-5220	38

Sello ORFS

ORS- ORFS		Thread OD MALE		Thread OD FEMALE	
Inch	Size	mm	inch	mm	inch
9/16"	-9	14,3	0,56	12,9	0,51
11/16"	-11	17,3	0,68	16	0,63
13/16"	-13	20,3	0,8	19,1	0,75
1"	-16	25,4	1	23,6	0,93
1.3/16"	-19	30	1,18	28,2	1,11
1.7/16"	-23	36,3	1,43	34,3	1,35
1.11/16"	-27	42,7	1,68	40,6	1,6
2"	-32	51,8	2,04	48,8	1,92

